

MONTAGEANLEITUNG

FÜR SPINWORX® SCHNEIDPLATTEN


Um einen optimalen und sicheren Einsatz der Werkzeuge zu gewährleisten, beachten Sie bei der Montage bitte folgende Hinweise:

SCHRITT 1: EINSETZEN DER SCHNEIDPLATTE

Die Schneidplatten (1) in den dafür vorgesehenen Plattensitz setzen. Den Stift (2) am Gewinde mit der mitgelieferten Paste (4), Artikel-Nummer „Z 00043“. Überschüssige Mittel sind vor dem Einsatz des Werkzeuges zu entfernen.

SCHRITT 2: MONTAGE DES STIFTES

Den Stift (2) von hinten in die Verschraubung einsetzen und mit dem Drehmomentschlüssel (3) nach angegebenem Anzugsmoment anziehen. Wir empfehlen hierzu die Verwendung unserer voreingestellten Drehmomentschlüssel.

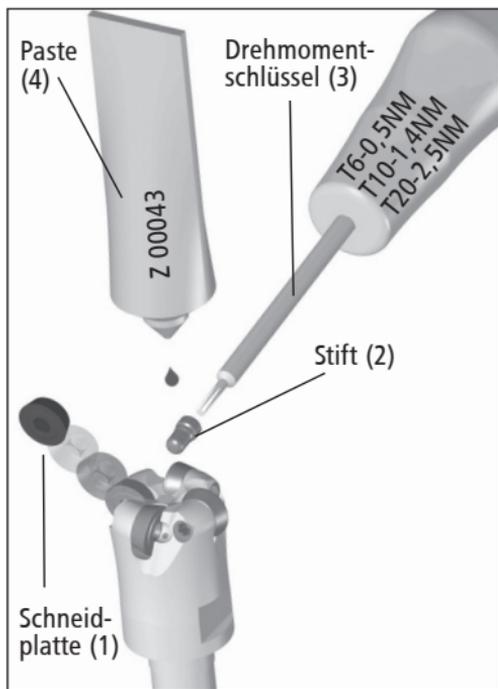

ANZUGSMOMENTE

| Schneidplatte | Torx Größe | Anzugsmoment |
|------------------------|------------|--------------|
| DR07-8... | T6 | 0,5 Nm |
| DR10-8... DR12-8... | T10 | 1,4 Nm |
| DR16-8... DR20-8... | T20 | 2,5 Nm |

Pokolm
Frästechnik GmbH & Co. KG

Adam-Opel-Straße 5
33428 Harsewinkel

Fon: +49 5247 9361-0
Fax: +49 5247 9361-99

info@pokolm.de
www.pokolm.de

ASSEMBLING INSTRUCTION

FITTING OF SPINWORX® INSERTS IN THE TOOL


In order to maintain optimum and safe use of these tools, you should pay attention to following notice:

STEP 1: PLACING INSERTS INTO THE SEAT

Place the inserts (1) into the seat provided. Apply the paste included (4) (catalogue number „Z 00043“) to the thread of the pin (2) . Remove any surplus before using the tool.

STEP 2: INSERTING THE PIN

Insert the pin (2) into the screw attachment from behind and use the torque key (3) to tighten according to the specified tightening torque. We recommend using our pre-set torque keys.

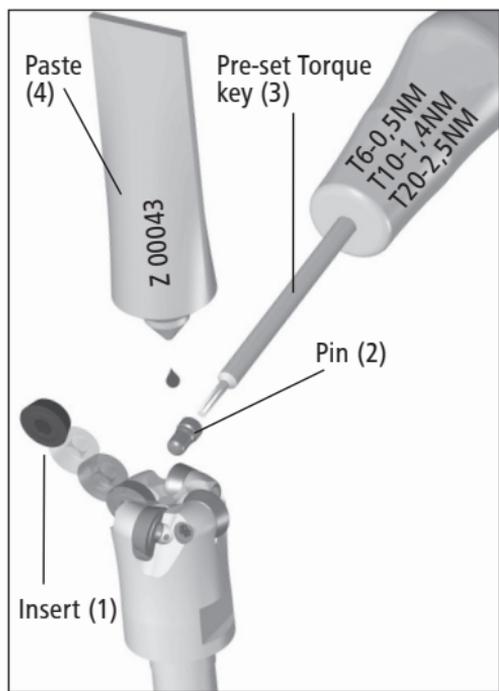

TIGHTENING TORQUES

| Insert | Torx size | Tightening torque |
|------------------------|-----------|-------------------|
| DR07-8... | T6 | 0.5 Nm |
| DR10-8... DR12-8... | T10 | 1.4 Nm |
| DR16-8... DR20-8... | T20 | 2.5 Nm |

**Pokolm
Frästechnik GmbH & Co. KG**

Adam-Opel-Straße 5
33428 Harsewinkel
Germany

fon: +49 5247 9361-0
fax: +49 5247 9361-99

info@pokolm.com
www.pokolm.com

